

**FICHA TÉCNICA**

**Modelos:**  
**BEM-4.2**  
**BEM-6.2**


**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Display:** LCD con retroiluminación.  
**Clase:** Especial (I)  
**Divisiones de Trabajo:** (Depende del modelo)  
- **BEM 4.2:** 420,000 Divisiones de trabajo.  
- **BEM 6.2:** 620,000 Divisiones de trabajo.  
**Funciones:** Modo de pesaje, Cuenta Piezas, Función Over-Under, comunicación por puerto serial RS-232.  
**Unidades:** (g) Gramos.  
- (lb) Libras.  
- (Oz) Onzas.  
- (CT) Quilate Métrico.  
- (dr) Dracma líquida.  
- (gn) Grano.  
- (ozt) Onza Troy.  
- (dwt) Pennyweight.  
- MM  
- tl.J  
- tl.T  
- tl.H  
- t.  
**Capacidad:** (Dependiendo del modelo)  
- **BEM-4.2:** 4.2Kg x 0.01g.  
- **BEM-6.2:** 6.2Kg x 0.01g.  
**Alimentación:** Por eliminador de 8Vcc. 500mA.  
**Temperatura de Operación:** 0°C - 40°C  
**Humedad de Operación:** ≤ 85%  
**Medidas del plato:** 18cm x 18cm





# CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Puerto de comunicación tipo RS-232 para comunicación con la PC.

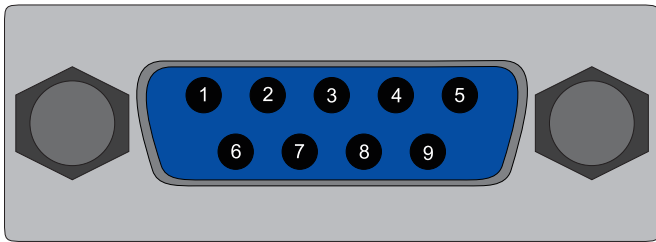

**Vista Frontal**

**Vista Posterior**

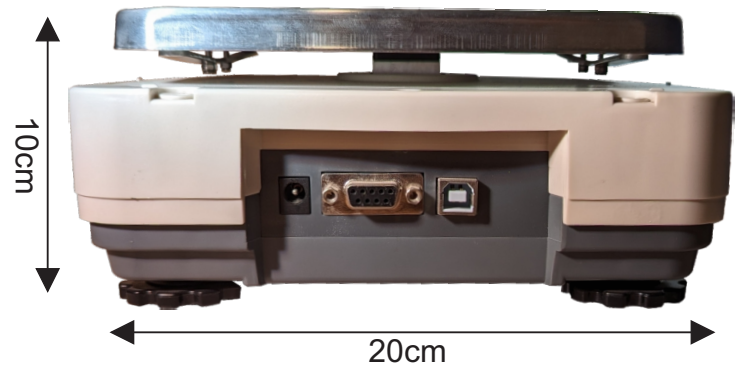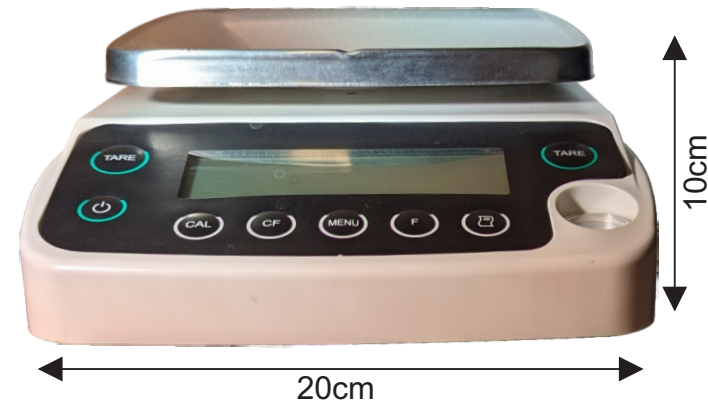

## Vistas Laterales

