

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelos:
BMW-3 BMW-6
BMW-15 BMW-30

- Display:** Doble. LED Rojo de alta visibilidad
- Clase:** Media (III) 6,000 Divisiones.
- Funciones:** Función de Over - Under, función de cuenta piezas y función de pre-empaque (%)
- Unidades:** Kg, g, Lb, Oz.
- Capacidad:** (Depende del modelo)
- BMW-3 3kg/0.5g
 - BMW-6 6kg/1g
 - BMW-15 15kg/2g
 - BMW-30 30kg/5g
- Alimentación:** Batería Recargable 6Vcc, Incluye adaptador de 10.5Vcc 0.5mA.
- Temperatura de Operación:** 0°C - 40°C
- Humedad de Operación:** ≤ 90%
- Medidas:** 30x32x12cm
- Característica especial:** Herméticamente sellada, display doble y función de tara progresiva.
(A prueba de agua/Anti-plaga)

Certificaciones

DGN.312.01.2195.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Switch Hermético




Sello Hermético para puerto de carga



Display Trasero



Báscula Hermética
Grado IP-66
(Lavable a chorro de agua)

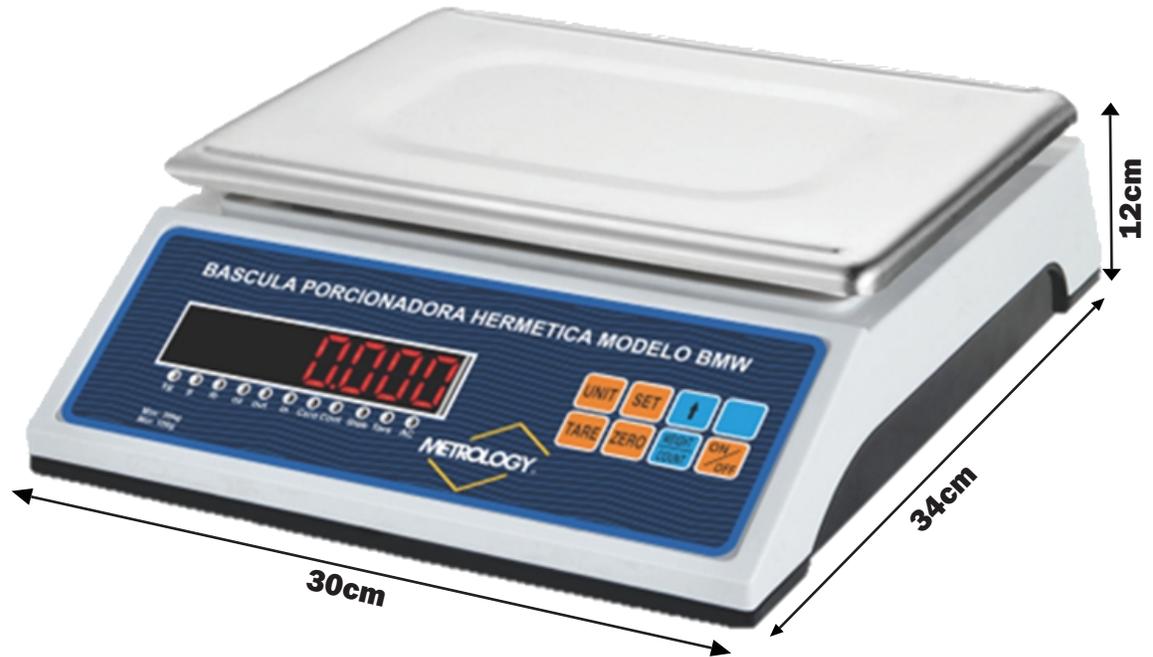

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTAS LATERALES

